

MODUL PRO TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ VE VAKUU


> Modulární vertikální vakuová pec
integrovaná v lince tepelného zpracování

Takto je umožněno zpracovávat vsázky pod atmosférou i ve vakuu na totožné lince



Aplikace :

- > nářadí
- > lékařské nástroje
- > tvářecí nástroje
- > seriové výrobky
- > kuličková ložiska
- > pájení ve vakuu

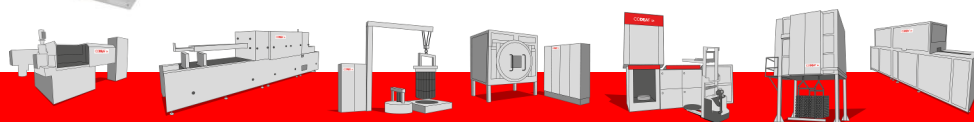

Standardní technická data

Užitečný průměr pece (mm)	700 mm
Užitečná hloubka pece (mm)	1100 mm
Max. hmotnost vsázky (kg)	600 Kg
Max. pracovní teplota (°C)	1200 °C
Topný příkon (kW)	120 kW
Standardní hloubka vakua (mbar)	1x 10 ⁻² mbar
Kalící plyn	dusík
Nastavitelný kalící tlak (bar)	6 bar (abs)
Topné články	grafitové

Opce:

- > Vakuum do 10⁻⁶ mbar
- > Kalící tlak do 10 bar
- > kovová topná komora

- > Kuličková ložiska



Příklady použití:

- > Tvářecí nástroje



CODEPE | Industrial furnaces

Route de Miécourt 12 - CP 147
2942 Alle - Switzerland
T +41 32 465 10 10 | F +41 32 465 10 11
info@codere.ch

www.codere.ch

